


ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DE PROTETOR PREFORMADO PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO NU AL AL 50

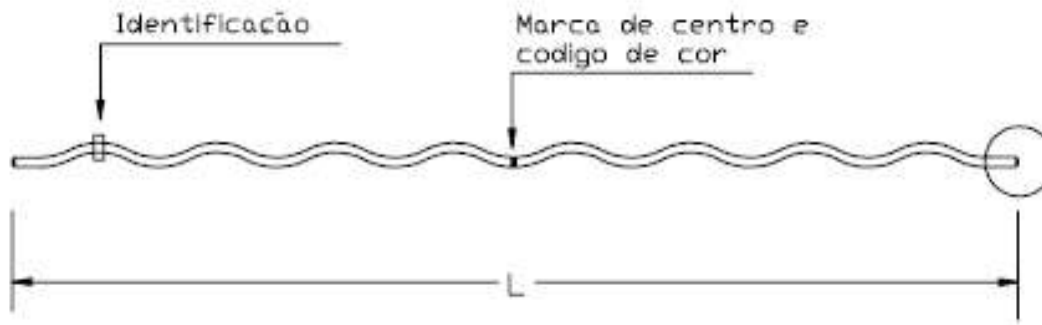

CÓDIGO STEEL LOOP:	PP 0010U
CÓDIGO UTE:	019435
COMPRIMENTO "L" APLICADA:	635 mm (máx.)
DIÂMETRO DE APLICAÇÃO:	de 9,90 mm a 10,50 mm.
CÓDIGO DE COR PARA IDENTIF. DO COND. E INÍCIO DE APLICAÇÃO:	AMARELO
NUMERO DE VERGALHÕES DE ALUMÍNIO DO CONJUNTO:	11 (ONZE)
SENTIDO DO ENCORDOAMENTO:	HORÁRIO (DIREITA - Z)
RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO:	NÃO APLICÁVEL.
MATERIAL DOS VERGALHÕES:	ALUMÍNIO LIGA 6061 T-89.
DIÂMETRO NOMINAL DOS VERGALHÕES DE ALUMÍNIO:	3,07 mm.
ACABAMENTO DE PONTAS LIXADAS.	
ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 50 CONJUNTOS CADA.	

ENG. JOSÉ RENATO GONÇALVES.
 CREA: 506 146 110 -9