


## ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DE PROTETOR PREFORMADO PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO NU AL AL 70

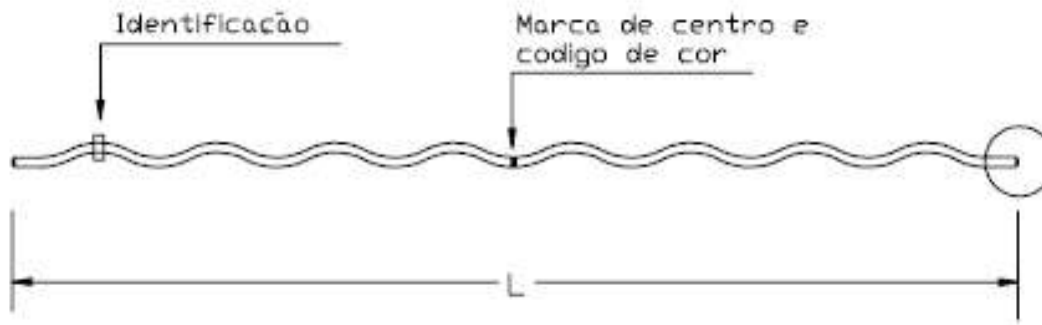

<b>CÓDIGO STEEL LOOP:</b>	<b>PP 0020U</b>
<b>CÓDIGO UTE:</b>	<b>019436</b>
<b>COMPRIMENTO "L" APLICADA:</b>	<b>686 mm (máx.)</b>
<b>DIÂMETRO DE APLICAÇÃO:</b>	<b>de 11,09 mm a 11,77 mm.</b>
<b>CÓDIGO DE COR PARA IDENTIF. DO COND. E INÍCIO DE APLICAÇÃO:</b>	<b>AZUL</b>
<b>NUMERO DE VERGALHÕES DE ALUMÍNIO DO CONJUNTO:</b>	<b>13 (TREZE)</b>
<b>SENTIDO DO ENCORDOAMENTO:</b>	<b>HORÁRIO (DIREITA - Z)</b>
<b>RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO:</b>	<b>NÃO APLICÁVEL.</b>
<b>MATERIAL DOS VERGALHÕES:</b>	<b>ALUMÍNIO LIGA 6061 T-89.</b>
<b>DIÂMETRO NOMINAL DOS VERGALHÕES DE ALUMÍNIO:</b>	<b>3,07 mm.</b>
<b>ACABAMENTO DE PONTAS LIXADAS.</b>	
<b>ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 50 CONJUNTOS CADA.</b>	

\_\_\_\_\_  
 ENG. JOSÉ RENATO GONÇALVES.  
 CREA : 506 146 110 -9