


ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DE PROTETOR PREFORMADO PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO NU ACSR 95/15

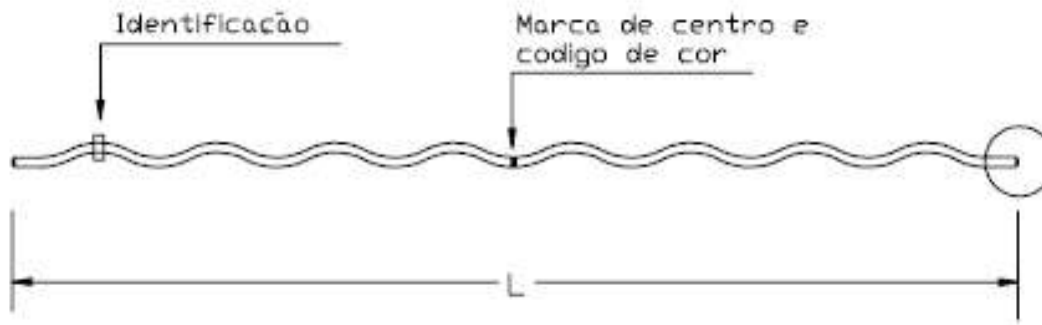

CÓDIGO STEEL LOOP:	PP 0040AU
CÓDIGO UTE:	052620
COMPRIMENTO "L" APLICADA:	787 mm (máx.)
DIÂMETRO DE APLICAÇÃO:	de 14,02 mm a 14,87 mm.
CÓDIGO DE COR PARA IDENTIF. DO COND. E INÍCIO DE APLICAÇÃO:	VERMELHO
NUMERO DE VERGALHÕES DE ALUMÍNIO DO CONJUNTO:	15 (QUINZE)
SENTIDO DO ENCORDOAMENTO:	HORÁRIO (DIREITA - Z)
RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO:	NÃO APLICÁVEL.
MATERIAL DOS VERGALHÕES:	ALUMÍNIO LIGA 6061 T-89.
DIÂMETRO NOMINAL DOS VERGALHÕES DE ALUMÍNIO:	3,07 mm.
ACABAMENTO DE PONTAS LIXADAS.	
ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 50 CONJUNTOS CADA.	

 ENG. JOSÉ RENATO GONÇALVES.
 CREA : 506 146 110 -9