


ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DE PROTETOR PREFORMADO PARA CONDUTORES DE ALUMÍNIO NU ACSR 25/4

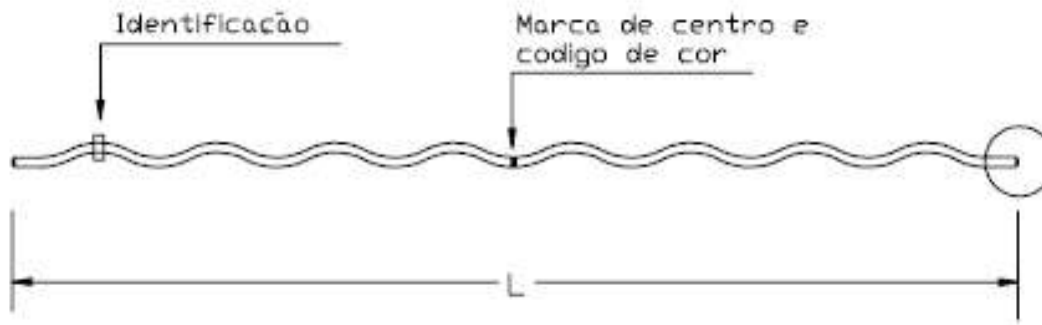

CÓDIGO STEEL LOOP:	PP 0004AU
CÓDIGO UTE:	056095
COMPRIMENTO "L" APLICADA:	483 mm (máx.)
DIÂMETRO DE APLICAÇÃO:	de 5,81 mm a 6,82 mm.
CÓDIGO DE COR PARA IDENTIF. DO COND. E INÍCIO DE APLICAÇÃO:	LARANJA
NUMERO DE VERGALHÕES DE ALUMÍNIO DO CONJUNTO:	09 (NOVE)
SENTIDO DO ENCORDOAMENTO:	HORÁRIO (DIREITA - Z)
RESISTENCIA MÍNIMA AO ESCORREGAMENTO:	NÃO APLICÁVEL.
MATERIAL DOS VERGALHÕES:	ALUMÍNIO LIGA 6061 T-89.
DIAMETRO NOMINAL DOS VERGALHÕES DE ALUMÍNIO:	3,07 mm.
ACABAMENTO DE PONTAS LIXADAS.	
ACONDICIONADAS EM CAIXAS DE PAPELÃO COM 50 CONJUNTOS CADA.	

ENG. JOSÉ RENATO GONÇALVES.
 CREA : 506 146 110 -9

Revisão I – 05/02/07

DATA: 26/09/2005