


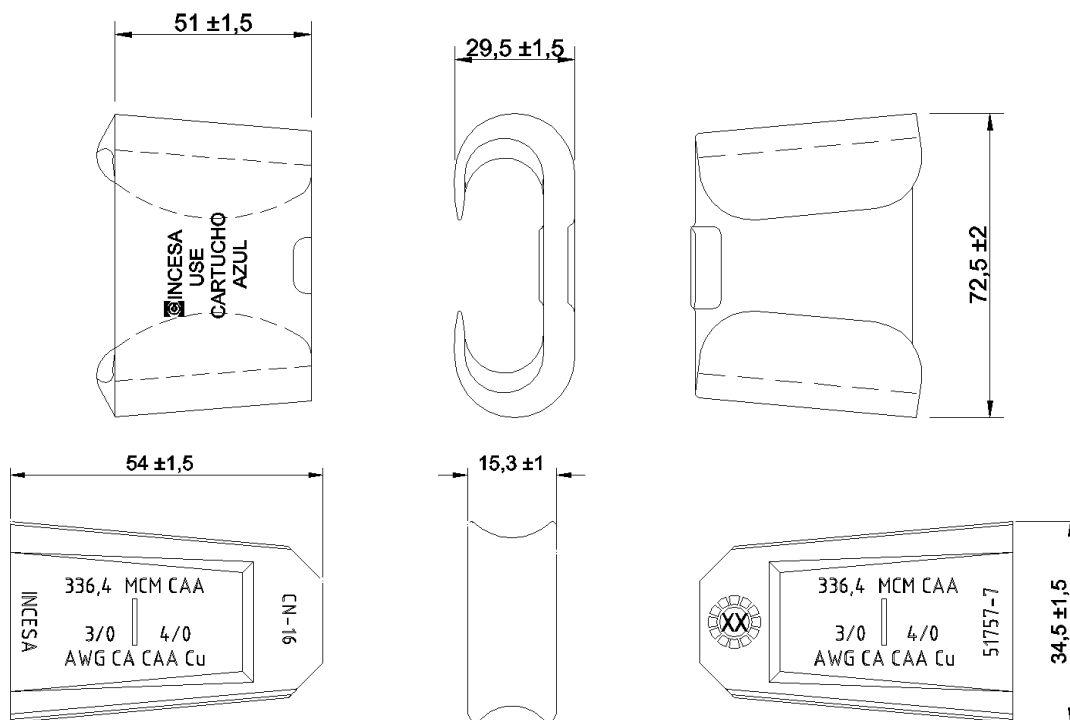

INCESA
3030320018

Notas:

1. Material do corpo: Alumínio
2. Material da Cunha: Alumínio
3. Tolerâncias não indicadas considerar: $\pm 1,5\text{mm}$
4. Faixa de Aplicação

Principal	Derivação
150 mm ² CA / Cu	150 mm ² CA / Cu
185 mm ² CA / Cu	120 mm ² CA / Cu
336,4 MCM CAA	120 mm ² CA / Cu
	95 mm ² CA / Cu
	3/0 AWG CA / CAA
	4/0 AWG CA / CAA / Cu

5. Fornecido com composto anti-óxido nos berços do corpo.
6. Embalagem: Individual - (Saco Plástico)
7. Fornecimento: Caixa de papelão com 100 peças.

CUNHA AL OTIMIZADO CN-16 S-AZ ASATUL

Data Original: 12/08/2010	Data Revisão:	Revisão: 00	Página 1/1	Escala: s/e Dimensões : mm
------------------------------	---------------	----------------	---------------	-------------------------------

Aprovado por: Engenharia de Produtos.

Desenhado por: José Antonio Tolfo Lourenço	Revisado por: Leonardo Scudero Ramos	Aprovado por: Alessandro Mendes
--	--------------------------------------	---------------------------------