


Código UTE 054266  
 Conjunto morsetería p/cadena amarre  
 hasta 36 Kv p/grapa abulonada  
 Cantidad: 28

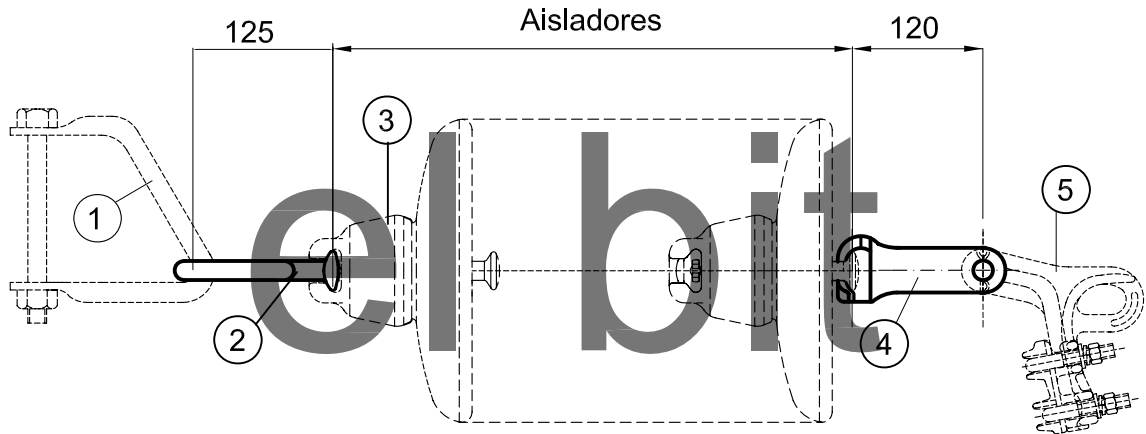

Badajo-Rotula: Dimensiones- según Norma UTE NO-DIS-MA4009

Pos	Descripción	Código	Material	Carga Rotura (daN)	Peso (Kgr)	Cant
5	Grapa de amarre abulonada	AMR-114	Aleación de aluminio	-----	-----	-----
4	Orbita con ojal MN-154 L	OJ-4	Fundición Nodular	>6.000	0.600	1
3	Aislador a rotula	-----	Porcelana-Polimerico	-----	-----	-----
2	Anillo con badajo MN-384	AB	Fundición Nodular	>6.000	0.550	1
1	Estribo simple Ø 5/8	ES	Acero F-24	-----	-----	-----

Revision	Nº 0	12 / 04 / 2007	<b>LINEAS AEREAS - HERRAJES - 36 Kv</b>			
Material	Según tabla		CADENA DE AMARRE SIMPLE LMT			<b>El bit</b>
Carga de Rotura	6000 daN					
Peso	1.150 Kgr		Ménsula de Hormigón			<b>PLANO Nº</b> RS- 036054266
Recubrimiento	Según UTE N.MA.22.05 Cincado por inmersión en caliente Partes mecanizadas- 80µm Partes restantes- 110µm					
Tolerancia Gral	± 5%		AAP	M.B.	S/E	
			Dibujo	Aprobó	Escala	
Prohibida la reproducción y/o comunicación a terceros sin nuestra autorización escrita Recubrimiento			Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso			