


Código UTE 054269
 Conjunto Morsetería p/cadena
 suspensión doble 72.5 Kv

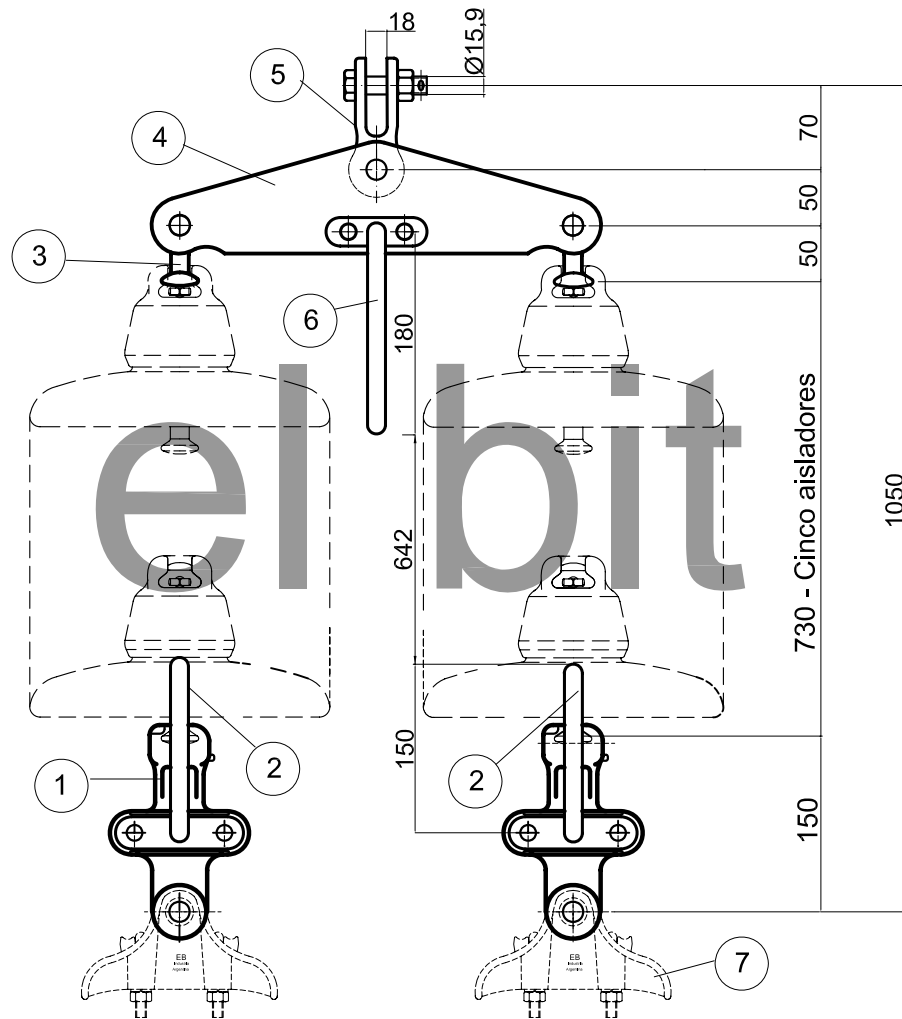

BADAJO y ORBITA: Dimensiones según Norma UTE NO-DIS-MA-4009

7	Morsa de suspensión	AMS-1/1	Al. de Aluminio	-----	-----	-----
6	Cuerno superior	CDP-030018-S	Acero F-24	-----	1	0.980
5	Horquilla con ojal a 90°	HF-2	Acero forjado	10.000	1	0.540
4	Balancin biplaca - (Yugo)	YBP-T11105/35	Acero F-24	8.000	1	2.700
3	Ojal con badajo	OB-F	Ac Forjado	10.000	2	0.250
2	Cuerno inferior	CDP-030015-I	Acero F-24	-----	2	0.620
1	Orbita-oyal - soporte cuerno	JA-1	Fund.Nodular	7000	2	1.200
Pos	Denominación	Código	Material	Carga Rotura (daN)	Cant	Peso (Kgr)

Revision			LINEAS AEREAS - HERRAJES					
Material	Nº 0		17 / 03 / 2010			CADENA DE SUSPENSIÓN DOBLE 72.5 Kv Protección: Cuerno superior e inferior		
Carga de Rotura	según tabla		7000 daN					
Peso	7.160 Kgr		7.160 Kgr					
Recubrimiento	Según UTE N.MA.22.05		Partes mecanizadas- 85µm					
Tolerancia Gral	± 5%		Partes restantes- 110µm			PLANO Nº CSD-054269		
Prohibida la reproducción y/o comunicación a terceros sin nuestra autorización escrita			Dibujo		Aprobó		Escala	
			Nos reservamos el derecho de introducir modificaciones sin previo aviso					